


# America

## H 745 GLG

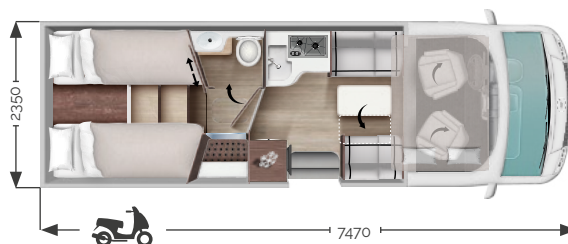

### MECCANICA E CHASSIS

CHASSIS	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2,2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3090
CARICO UTILE	410
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONI CERCHI	16"

### BASCULANTE

CHASSIS	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2,2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3090
CARICO UTILE	410
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONI CERCHI	16"

**FIAT** 2,2 MJ 140 CV



### POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI

POSTI OMOLOGATI	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	295 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x85(72) - 110x85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	119,5
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

### LETTI

POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	203x80 - 202x80
LETTO BASCULANTE (CM)	190x135

### OBLÒ

OBLÒ DINETTE (MM)	700x500
OBLÒ CENTRALE (MM)	700x500
OBLÒ TOILETTE / DOCCIA (MM)	400x400 / 280x280
OBLÒ POSTERIORE (MM)	400x400

### IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L*)	(20) 120 / 95
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
PRESE 12V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	2 / - / - / 1
PRESE USB NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	4 / - / - / 4
PRESE 220V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	1 / 1 / 1 / 1

### DOTAZIONI MECCANICA

CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL	S
ABS / ESC	S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
CAMBIO AUTOMATICO	O
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI	S

### DOTAZIONI CELLULA

PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S / S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHAISE LOUNGE"	S
CUSCINI DI ARREDO	S (n°2)
ANTE DEI PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI	S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S
TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE	S
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
DOCCIA ESTERNA	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GARAGE POSTERIORE	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S



Serbatoio acque scure 95 L.



Serbatoio acque chiare 120 (20 in viaggio) L.



Combi 6E e iNet X



10 anni garanzia Total Body Protection

### DOTAZIONI STANDARD

TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Traction +	•
Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» "Navigatore + mappe"	•
Comandi al volante	•
Retrocamera doppia ottica	•
Cruscotto finitura Tekno	•
Volante e pomello cambio in pelle	•
Oscurante Plissettato cabina	•
Cerchi in Lega 16"	•
Fari fendinebbia	•
Letto basculante	•
Regolatore Gas Duo Control	•
Winter Pack	•
Smart TV 24"	•
Braccio TV	•
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Zanzariera	•
Pannello solare 200W con regolatore MPPT	•
Tenda Veranda 5 m	•
Gavone esterno integrato nella bandella	•
Rivestimento interno tetto in tessuto	•

S - di serie

O - optional

- - non disponibile

VTR - vetroresina

MTS - multistrato

\*\* - il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 Lt), acque chiare riempito a 20 Lt (utilizzo della speci levavolta di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.